Greenuri®

モジュール型 LEDライト

本製品は、照明機器のＬＥＤ化をカスタマイズできる素材として利用できます。
ＬＥＤランプ部と電源部を分けてあり、更にＬＥＤランプ部は防水機能を有していますので、
ＬＥＤ照明機器の使用用途が広がります。

製品仕様

製品番号	消費電力 (W)	入力電流 (A)	総光束 (lm)	照射角 (°)	演色性 (Ra)	色温度 (K)	サイズ (mm)	重量	
ML01-0105	10W	DC 24V, 400mA	760	60°	77	5500K	64×84	150g	※1 ※2
ML02-0205	20W	DC 12V, 1.4A	2100	Lens Type	77	5500K	64×84	150g	

▶ **選択仕様**　1. 色温度：3200K, 5000K　　2. 照射角 ：120°
▶ **防水機能**　IP65
▶ **特許番号**　2009-0082001, 10-2010-00266580
▶ **電源に関しましては、設計に応じた電源仕様を設定し御用意下さい。**

製品規格

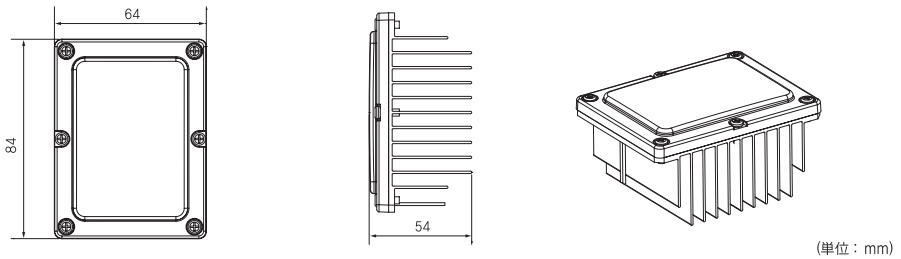

（単位：mm）

配光分布及び直下照度

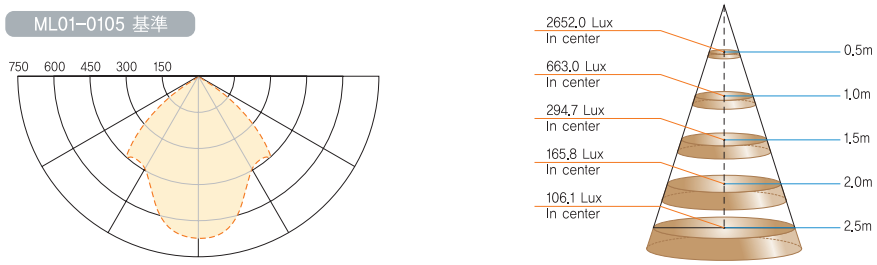

応用製品例

LED 街路灯

LED 保安灯

LED モジュール型投光灯

LED 農業用電灯

※1　ULマークとは、アメリカ保険業者安全試験所(UNDERWRITERS LABORATORIES INC)の試験に合格した製品が使える認証マークです。
※2　CEマークは、商品がすべてのEU加盟国の基準を満たすものに付けられるマークで、EEA（欧州経済領域）やトルコ、スイスで販売する際には取得が必要となります。
※照明器具落下防止ワイヤーの取付けに関しましては、器具取付け施工時に必要に応じてご用意の上対応下さい。

10W LED モジュール 取扱説明書

この度は、GEEENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用の前には、この取扱説明書を必ずおよみください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

定格

製品番号	消費電力	サイズ	仕様	色温度
ML01-0105	10W	84 x 64mm	DC 24V	5500K

※ 本製品はLED 10W モジュールとして保護等級IP65の防水認定を取得した製品です。

- 特許番号：2009－0082001,10-2010-00266580

付属部品

- 本体 - 1個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚

器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

1. 本製品は LED 10W モジュールです。
2. 本製品はオリジナルのLED照明機器で使用できるモジュール化された製品です。
   照明機器設計時には、下記に記しました注意事項等を参考の上ご使用願います。
3. 本製品の電源は必ずDC 24Vの専用 LED 照明器具コンバーターを使用してください。
4. 本製品の定格電流は 400mA です。
5. 単品で使用の際は電源の赤線には (+)を黒線には (-)を繋いで使用してください。(図 1)

(図1)

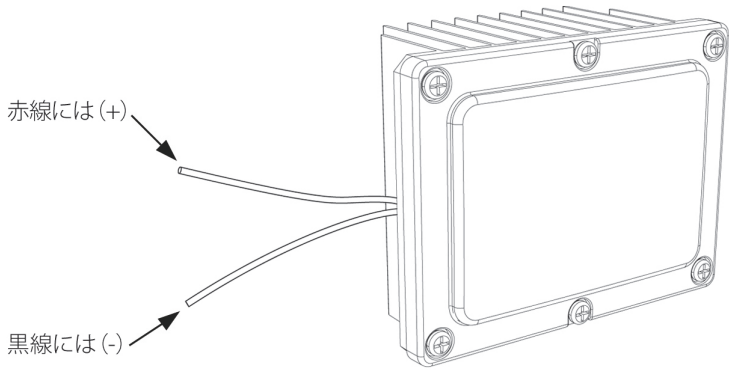

(製品図)

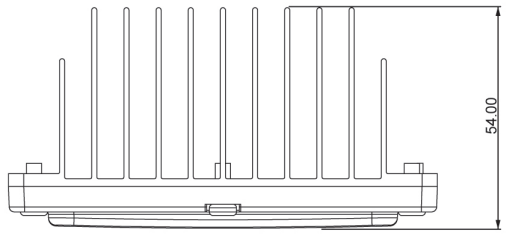

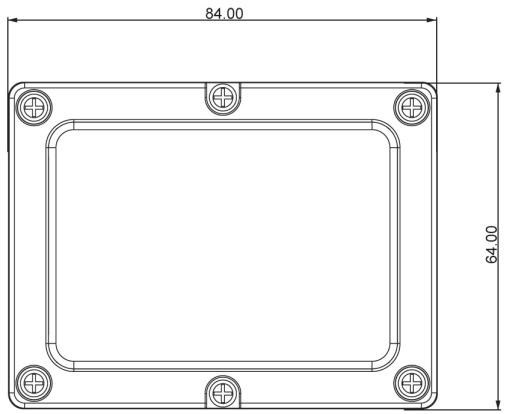



20W LED モジュール 取扱説明書

この度は、GEEENURIの照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用の前には、この取扱説明書を必ずおよみください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

定格

製品番号	消費電力	サイズ	仕様	色温度
ML02-0205	20W	84 x 64mm	DC 12V	5500K

※ 本製品はLED 20W モジュールとして保護等級IP65の防水認定を取得した製品です。

- 特許番号：2009－0082001,10-2010-00266580

付属部品

- 本体 - 1個
- 製品取扱説明書/保証書 - 1枚
- 取扱注意書 - 1枚

器具の取付方法(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)

1. 本製品は LED 20W モジュールです。
2. 本製品はオリジナルのLED照明機器で使用できるモジュール化された製品です。
   照明機器設計時には、下記に記しました注意事項等を参考の上ご使用願います。
3. 本製品の電源は必ずDC 12Vの専用 LED 照明器具コンバーターを使用してください。
4. 本製品の定格電流は 1.4A です。
5. 単品で使用の際は電源の赤線には (+)を黒線には (-)を繋いで使用してください。(図 1)

(図1)

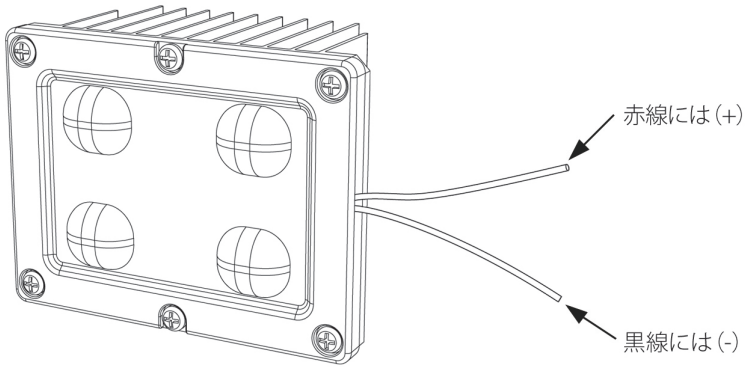
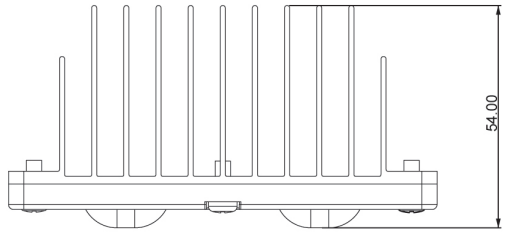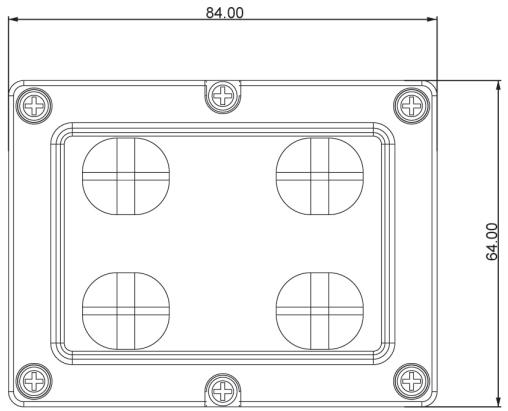
(製品図)